





CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Temperatura di esercizio <i>Operating temperature</i> <i>Température de service</i>	-15°C +80°C	Compatibilità fluido <i>Fluid</i> <i>Fluide</i>	aria compressa <i>compressed air</i> <i>air comprimé</i>
Pressione max <i>Max pressure</i> <i>Pression max</i>	25 bar	Materiali <i>Material</i> <i>Material</i>	ottone, acciaio inox, nylon <i>brass, stainless steel, nylon</i> <i>laiton, acier inox, nylon</i>




Serie **AIR SAFETY**

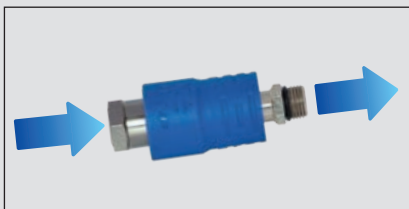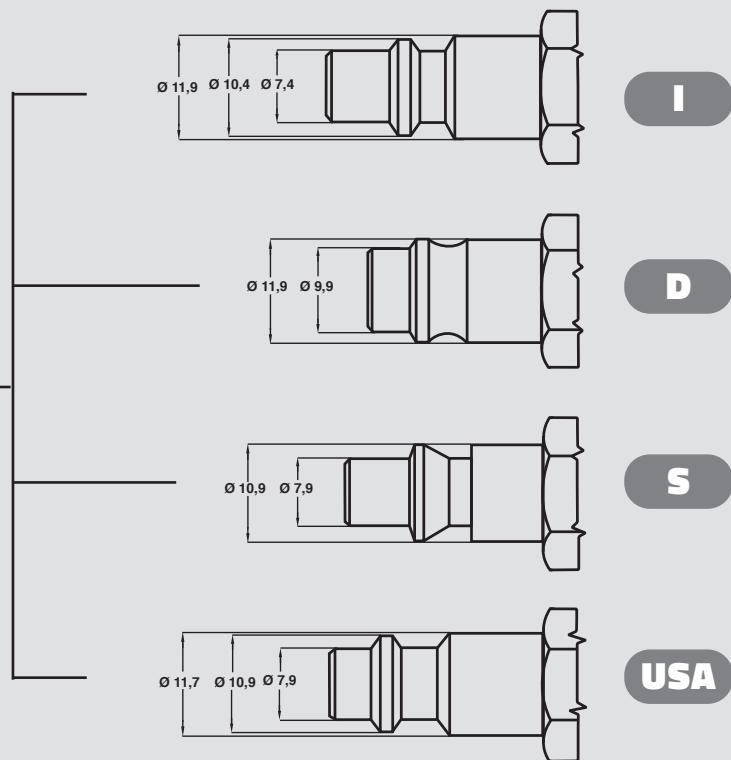

1. Il flusso dell'aria è aperto e scorre.
The air flow is open and flowing.
Le flux d'air est ouvert et l'air passe.

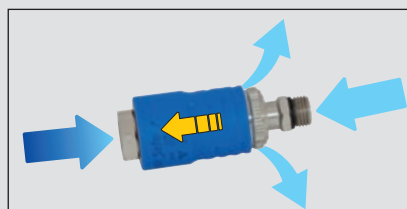

2. Il passaggio d'aria si arresta e si scarica tutta la pressione presente a valle.
The air flow stops and the pressure is discharged.
Le passage de l'air s'arrête et toute la pression en aval décharge.

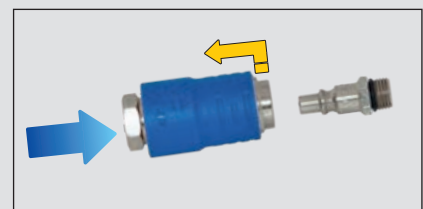

3. L'innesto di sgancia dal rubinetto.
The coupling is released from the connection.
Le raccord peut être enlevé.



Zero rischi nell'operazione di sgancio di colpire cose o persone.
No risk of striking things or people during the air discharge operation.
Aucun risque de heurter des objets ou des personnes, lors de l'opération de décharge d'air.



Zero sforzo nell'inserimento innesto ad alte pressioni.
No effort to insert the plug with high pressure.
Aucun effort pour insérer l'embout à une pression élevée.

Serie **AIR SAFETY**




RUBINETTO RAPIDO A SFERA UNIVERSALE CON SICUREZZA
UNIVERSAL SAFETY QUICK BALL COCKS
ROBINETS RAPIDES UNIVERSELS A SPHERE AVEC SÉCURITÉ




NORME DI RIFERIMENTO
REFERENCE STANDARD - NORME DE RÉFÉRENCE

GRAFICO FLUSSO D'ARIA
AIR FLOW CHART
GRAPHIQUE DÉBIT D'AIR

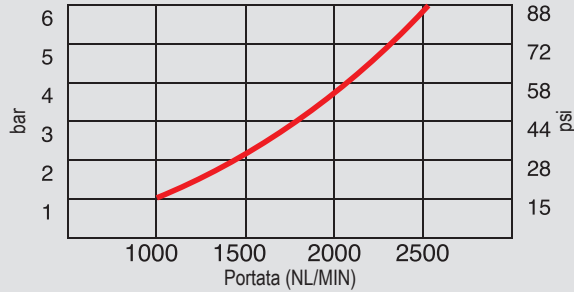

Mod. AIR SAFETY 1


RUBINETTO UNIVERSALE **CON SICUREZZA** PER INNESTO **I-D-S-USA** - FEMMINA
UNIVERSAL **SAFETY** QUICK COUPLER FOR **I-D-S-USA** CONNECTION - FEMALE
ROBINET UNIVERSEL **AVEC SICURITE** POUR RACCORD **I-D-S-USA** - FEMELLE

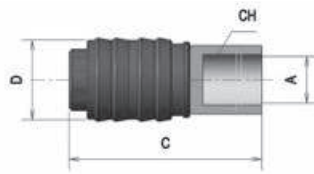

A	B	C	D	CH
1/4	-	59,60	30	20
3/8		59,60	30	20

Mod. AIR SAFETY 2


RUBINETTO UNIVERSALE **CON SICUREZZA** PER INNESTO **I-D-S-USA** - MASCHIO
UNIVERSAL **SAFETY** QUICK COUPLER FOR **I-D-S-USA** CONNECTION - MALE
ROBINET UNIVERSEL **AVEC SICURITE** POUR RACCORD **I-D-S-USA** - MÂLE

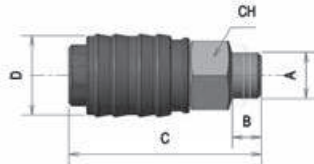

A	B	C	D	CH
1/8	7	72	30	20
1/4	8	73	30	20
3/8	8	73-74	30	20
1/2	10	75	30	20

Mod. AIR SAFETY 3


RUBINETTO UNIVERSALE **CON SICUREZZA** PORTAGOMMA PER INNESTO **I-D-S-USA**
UNIVERSAL **SAFETY** QUICK COUPLER HOSE ADAPTER FOR **I-D-S-USA** CONNECTION
ROBINET UNIVERSEL **AVEC SICURITE** POUR EMBOUT POUR RACCORD **I-D-S-USA**

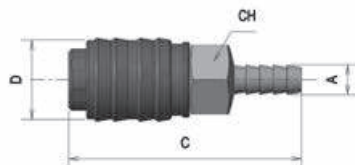

A	B	C	D	CH
6	80-81	30	20	20
8	83-84	30	20	20
10	84-85	30	20	20
12	84	30	20	20

Mod. AIR SAFETY 4

RUBINETTO UNIVERSALE **CON SICUREZZA** PORTAMOLLA PER INNESTO **I-D-S-USA**
UNIVERSAL **SAFETY** QUICK COUPLER SPRING HOLDER FOR **I-D-S-USA** CONNECTION
ROBINET UNIVERSEL **AVEC SICURITE** PORTE-RESSORT POUR RACCORD **I-D-S-USA**

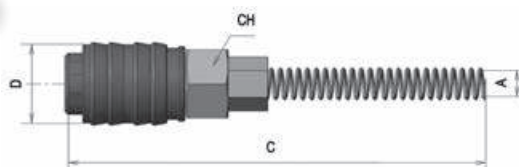

A	B	C	D	CH
4x6	-	149-150	30	20
6x8	-	165-166	30	20
8x10	-	170-171	30	20
10x12	-	170-171	30	20
PU 5x8	-	165-166	30	20
PU 6,5x10	-	170-171	30	20
PU 8x12	-	170-171	30	20